

Praktikus funkciók komplex szűrőrendszerrel kombinálva



LMCE COMPACT STANDARD SOROZAT

- ① Szűrőrendszer por, pollen, baktérium és penész ellen is.
- ② Csendes üzemmód bent és a kültéri egységnél is.
- ③ Temperáló fűtésre is alkalmas.
- ④ A++ hűtési és A+ fűtési energiaosztály.
- ⑤ Kedvezményes H és GEO tarifa igényelhető**.
- ⑥ Opcionális wifi vezérléssel, hogy bárhonnán szabályozhassa.



FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Power diffuser

Mozgatható, nagyméretű alsó légtérelő lapát.



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálósobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légtérelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légteloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés-bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Méretek (egység: mm)

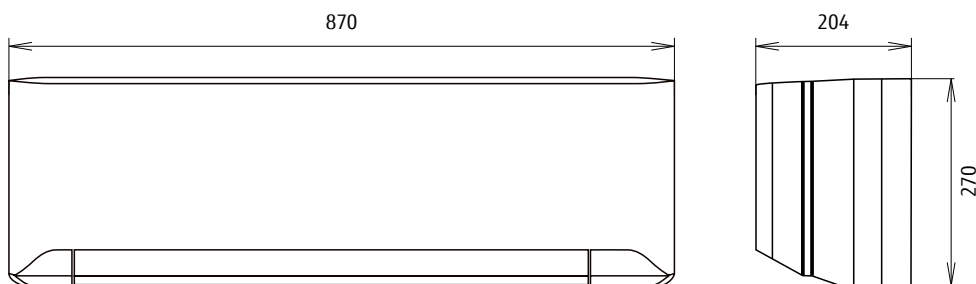

| Cikkszám | Beltéri egység | | ASYG07LMCE | ASYG09LMCE | ASYG12LMCE | ASYG14LMCE |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kültéri egység | | AOYG07LMCE | AOYG09LMCE | AOYG12LMCE | AOYG14LMCE |
| Hálózati áram | | | egyfázisú, ~230V, 50Hz | | | |
| Névleges teljesítmény | Hűtés | kW | 2.0(0.5-3.0) | 2.5(0.5-3.2) | 3.4(0.9-3.9) | 4.0(0.9-4.4) |
| | Fűtés | | 3.0(0.5-3.4) | 3.2(0.5-4.0) | 4.0(0.9-5.3) | 5.0(0.9-6.0) |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés/Fűtés | kW | 0.465/0.685 | 0.65/0.73 | 0.97/1.02 | 1.135/1.365 |
| SEER | Hűtés | | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 6.90 |
| SCOP | Fűtés (Átlagos) | W/W | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.00 |
| Energiaosztály | Hűtés | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | Fűtés (Átlagos) | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Max. áramfelvétel | Hűtés/Fűtés | | 6.0/7.5 | 6.0/7.5 | 6.5/9.0 | 9.0/10.5 |
| Hangnyomásszint | Beltéri egység (Hűtés) | H/M/L/Q | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 44/40/33/25 |
| | Beltéri egység (Fűtés) | | H/M/L/Q | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |
| Hangteljesítményszint | Kültéri egység (Hűtés/Fűtés) | High | 45/45 | 45/45 | 50/50 | 50/50 |
| | Beltéri egység (Hűtés/Fűtés) | | High | 59/59 | 59/59 | 59/59 |
| | Kültéri egység (Hűtés/Fűtés) | High | 58/56 | 58/56 | 61/61 | 65/65 |
| Méret Mag x Szél x Mély Tömeg | Beltéri egység | | mm | 270×870×204 | 270×870×204 | 270×870×204 |
| | | | kg(lbs) | 8.5(19) | 8.5(19) | 8.5(19) |
| | Kültéri egység | | mm | 535×663×293 | 535×663×293 | 535×663×293 |
| | | | kg(lbs) | 21(46) | 21(46) | 26(57) |
| Csővezetés | Csőméret (folyadék/gáz) | | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
| | Max. össz. csőhossz | | m | 20(15) | 20(15) | 20(15) |
| | Max. szintkülönbség | | | 15 | 15 | 15 |
| Üzemeltetési határok | Hűtés | | °CDB | -10 to 43 | -10 to 43 | -10 to 43 |
| | Fűtés | | | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 |
| Hűtőközeg | Típus (GWP*) | | | R410A(2,088) | R410A(2,088) | R410A(2,088) |
| | Töltet | | kg(CO2eq-T) | 0.70 (1.5) | 0.70 (1.5) | 0.85 (1.8) |

*Globális Felmelegedési Potenciál

**GEO tarifa az ASYG07LMCE és ASYG09LMCE készülékre igényelhető.

Az Ön klímatanácsadója:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA